

AD-DA

# DIGITAL DUAL BATTERY CHARGER




ACDC-LDC-01W

ユーザーマニュアル

© AD-DA.com

## ■製品紹介■

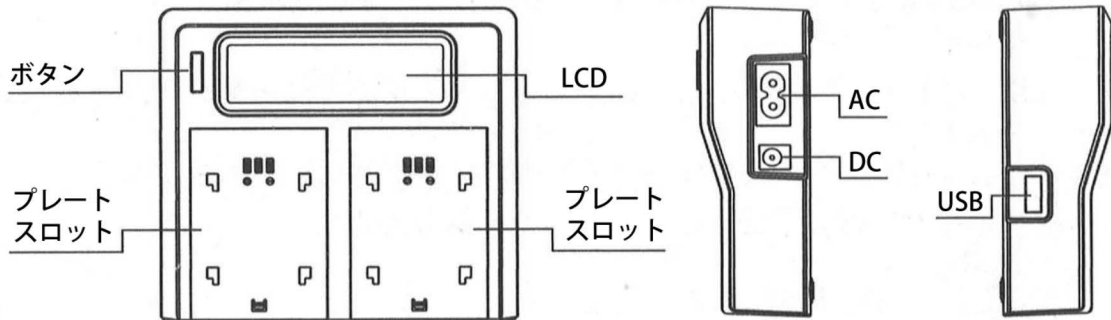

## ■仕様■

入力：AC 100V-240V 50/60Hz 1500mA (最大)

DC 12-24V 3000mA (最小)

出力 (V)：DC 8.4V /12.6V/16.8V

出力 (A)：L 1000mA x1 500mA x2

H 1500mA x1 800mA x2

USB 出力：5V=2100mA

## ■特徴■

- ・幅広い互換性：充電圧の 8.4/12.6/16.8V のリチウム充電機に対応しています。
- ・デュアルバッテリーデザイン：バッテリーを 2 個同時に充電できます。
- ・LCD ディスプレイ：バッテリーのコンディションや、充電状況が見られます。
- ・定電圧/定電流：信頼性に優れ、高い充電効果を生み出します。
- ・バッテリーライフ：以前に充放電したものでも、効果的に寿命を延ばします。
- ・インテリジェントコントロール：マイクロコントローラー (MCU) を内蔵し、バッテリーのコンディションを自動的に感知し、過充電を防止します。

## ■使用方法■


- 1) AC 電源ケーブルを差し込んで下さい。LCD 画面が一瞬白く点灯します。
- 2) バッテリーを取り付けます。
- 3) 左右それぞれの充電量や電圧レベル等を測定し、バッテリーのコンディションを LCD 画面に表示します。
- 4) 充電が始まります。
- 5) 充電が完了すると、ライトが暗くなり LCD 表示されます。


註：出荷時はローレベル・モードにセッティングされています。




ボタンを短く押すとレベル・モードが切り替わります。

バッテリーをフル充電したら、取り出して保存して下さい。

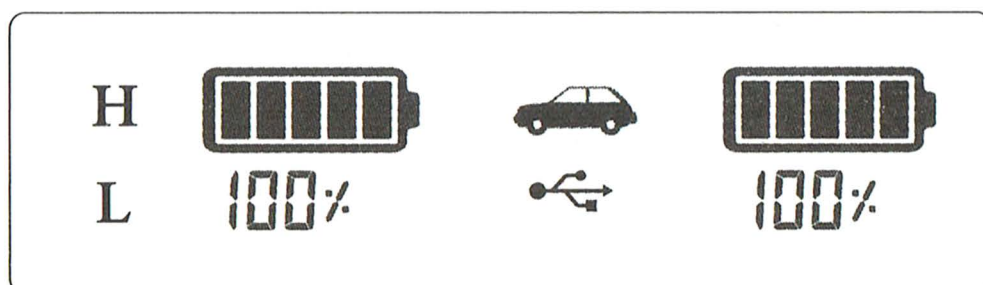USB デバイスへの電源供給は、ローレベル・モードの時か、バッテリーが取り外されている時に使用出来ます。



H	ハイレベル 充電モード	バッテリーが一個の時は、1.5Aで、 二個の時は、0.7Aで動作します。
L	ローレベル 充電モード	バッテリーが一個の時は、1.0Aで、 二個の時は、0.5Aで動作します。
	バッテリー コンディション	現在のバッテリーの状態をあらわしています。 充電が進むに従って、徐々に点滅が増加します。

	現在のバッテリー・ コンディション (%)	バッテリーの充電状態をパーセンテージで表示します。
	USBの電力供給	USBデバイスを充電している時に点灯します。
	カー・シガレット チャージャー使用	このマークが点滅する時は、電気容量が足りません。 ローモードに切り替えるか、他の方法をお考え下さい。

### ※注意

- ・ LCD に表示されるパーセンテージは、充電状態にあることを表します。
- ・ 表示が点滅する時は、AC もしくは DC の入力が入っているかもしれないので、正しく差し直して下さい。
- ・ プレートにあっていないバッテリーを入れないで下さい、ハードウェアの故障の原因になります。
- ・ 雨や雪など水気のあるところを避け、屋内や車の中でご使用下さい。
- ・ むやみに電源を抜いたり差したりしないで下さい。
- ・ 製品の上にものを乗せないで下さい。また氷点下や高熱になる場所では使用せず、直射日光を避けて下さい。
- ・ 小さいお子様がお使いになる時は、おとなが正しいアドバイスをして下さい。
- ・ 充電中には、本体・電池とも若干、熱を持ちます。
- ・ 充電中に、バッテリーを取り外すのはお避け下さい。

### 保証書

機種名	ACDC-LDC-01W		
保証期間	ご購入日から180日間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご芳名	様	
	〒□□□-□□□□		
	ご住所		
	電話	( )	

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、お客様相談窓口にて修理をご依頼ください。

販売店	住所・店名	印
	電話 ( )	



映画合同会社

169-0074

東京都新宿区北新宿3-22-10 2F

X000DPIVXF